

iQ GRANIT technický list

CERTIFIKACE A KLASIFIKACE	NORMY	iQ Granit	iQ Granit Acoustic	iQ Toro SC	iQ Granit SD	Granit Safe.T	Granit Multisafe
Typ podlahové krytiny	ISO 10581	Homogenní podlahová krytina	-	Vodivá homogenní vinylová podlahová krytina	Antistatická homogenní vinylová podlahová krytina	-	Homogenní podlahová krytina s nopy
	ISO 11638	-	Homogenní podlahová krytina s pěnovou vrstvou	-	-	-	-
	EN 13845	-	-	-	-	Protiskluzná homogenní podlahová krytina	-
Obsah pojiva	ISO 10581	Typ I	-	Typ I	Typ I	-	Typ I
	ISO 11638	-	Typ I	-	-	-	-
Klasifikace	ISO 10874	Komerční: 34 Průmyslové: 43	Komerční: 34 Průmyslové: 42	Komerční: 34 Průmyslové: 43	Komerční: 34 Průmyslové: 43	Komerční: 34 Průmyslové: 43	Komerční: 31 Průmyslové: -
	ISO 11638	-	-	-	-	-	-
TECHNICKÉ PARAMETRY	NORMY	iQ Granit	iQ Granit Acoustic	iQ Toro SC	iQ Granit SD	Granit Safe.T	Granit Multisafe
Povrchová úprava	iQ	iQ	New iQ PUR	iQ	iQ	Safe.T Clean XP™	-
Celková tloušťka	ISO 24346	2.0 mm	3.5 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.5 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	2800 g/m ²	3810 g/m ²	2950 g/m ²	2950 g/m ²	2950 g/m ²	3010 g/m ²
Balení	ISO 24341 Role	cca. 25 bm x 200 cm položka č. 3040 3 koncové číselce barvy položka č. 3218 (Multicolour) 3 koncové číselce barvy položka č. 21050 (iQ Granit Micro) 3 koncové číselce barvy	cca. 23 bm x 200 cm položka č. 21076 3 koncové číselce barvy	cca. 23 bm x 200 cm položka č. 3093 3 koncové číselce barvy	cca. 23 bm x 200 cm položka č. 3096 3 koncové číselce barvy	cca. 25 bm x 200 cm položka č. 3052 3 koncové číselce barvy	cca. 25 bm x 200 cm položka č. 3476 3 koncové číselce barvy
	ISO 24342 Čtverce (box)	61.0 x 61.0 cm 14 čtverců/box = 5.21 m ² položka č. 3243 3 koncové číselce barvy položka č. 3044 (Multicolour) 3 koncové číselce barvy položka č. 21050 (iQ Granit Micro) 3 koncové číselce barvy	-	61.0 x 61.0 cm 14 čtverců/box = 5.21 m ² položka č. 3094 3 koncové číselce barvy	61.0 x 61.0 cm 14 čtverců/box = 5.21 m ² položka č. 3097 3 koncové číselce barvy	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	iQ Granit	iQ Granit Acoustic	iQ Toro SC	iQ Granit SD	Granit Safe.T	Granit Multisafe
Reakce na oheň	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Třída Bn s1 ≥ 8 kW/m ² Vyhovuje	Třída Bn s1 ≥ 8 kW/m ² Vyhovuje	Třída Bn s1 ≥ 8 kW/m ² Vyhovuje	Třída Bn s1 ≥ 8 kW/m ² Vyhovuje	Třída Bn s1 ≥ 8 kW/m ² Vyhovuje	Třída Bn s1 ≥ 8 kW/m ² Vyhovuje
Námořní certifikace	IMO FTPS část 5 a 2 IMO Res. A653	0575	-	-	-	-	0575
Zbytkový otlak	ISO 24343-1	Požadovaná hod.: ≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota: 0.02 mm	Požadovaná hod.: ≤ 0.20 mm Nejlepší naměřená hodnota: 0.09 mm	Požadovaná hod.: ≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota: 0.02 mm	Požadovaná hod.: ≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota: 0.02 mm	Požadovaná hod.: ≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota: 0.02 mm	Požadovaná hod.: ≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota: 0.02 mm
Židle s pojzdovými kolečky	ISO 4918	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	-
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815 Na jakémkoli povrchu s odolností ≤ 109Ω	< 2 kV	-	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Čisté prostory	ISO 14644-1	ISO třída 4	-	ISO třída 4	ISO třída 4	-	-
Celková VOC emise	ISO 16000-6 AgBB/DIBt Kvalita vnitř. ovzduší FloorScore	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech) Splňuje požadavky Platinum SCS certifikováno	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech) Splňuje požadavky Platinum SCS certifikováno	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech) Splňuje požadavky Platinum SCS certifikováno	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech) Splňuje požadavky Platinum SCS certifikováno	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech) Splňuje požadavky Platinum SCS certifikováno	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech) Splňuje požadavky Platinum SCS certifikováno
	Podlahové topení	Vhodné - max 27°C	Vhodné - max 27°C	Vhodné - max 27°C	Vhodné - max 27°C	Vhodné - max 27°C	Vhodné - max 27°C
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	Úroveň 7	Úroveň 7	Úroveň 7	Úroveň 7	Úroveň 7	Úroveň 7
Dekontaminace	ISO 8690 - DIN 25415	Vymikající	Vymikající	Vymikající	Vymikající	-	-
Chemická odolnost	ISO 26987	Vymikající	Vymikající	Vymikající	Vymikající	Dobrá	Dobrá
Odolnost vůči bakteriím	EN ISO 846: část C	Nepodporuje růst	Nepodporuje růst	Nepodporuje růst	Nepodporuje růst	Nepodporuje růst	Nepodporuje růst
Protiskluznost	DIN 51130 DIN 51097	R9	R9	R9	R9	R10 Třída B (≥ 18°)	R10 C (27°)
	EN 13893 BS 7976-2	≥ 0.3 Nízké riziko uklouznutí	≥ 0.3 Nízké riziko uklouznutí	≥ 0.3 Nízké riziko uklouznutí	≥ 0.3 Nízké riziko uklouznutí	≥ 0.3 Nízké riziko uklouznutí	≥ 0.3 Nízké riziko uklouznutí
Schválení pro mokré prostory	EN 13553 příloha A	Vodotěsný	-	-	-	Vodotěsný	Vodotěsný
Kročejový útlum	EN ISO 717/2	-	cca +15 dB	-	-	-	-
Elektrická izolace	VDE 0100, Part 600	-	-	R _c ≤ 5x10 ⁶ Ohms	R _c ≤ 5x10 ⁶ Ohms	-	-
	ESD-schválení SP metoda 2472 EN 1081	-	-	R ₁ ≤ 10 ⁹ Ohms R ₂ ≤ 10 ⁹ Ohms	R ₁ ≤ 10 ⁹ Ohms R ₂ ≤ 10 ⁹ Ohms	-	-
Elektrický odpor	EN/IEC 61340-4-1 / 100 V EN/IEC 61340-4-5	-	-	R ₅ ≤ 10 ¹⁰ Ohms** R ₁₀ ≤ 10 ¹⁰ Ohms	R ₅ ≤ 10 ¹⁰ Ohms** R ₁₀ ≤ 10 ¹⁰ Ohms	-	-
	Počet barev	49 + 1 Multicolour* + 12 iQ Granit Micro	20	14	14	16	16




Povrchová úprava



Logistické informace



Základní informace

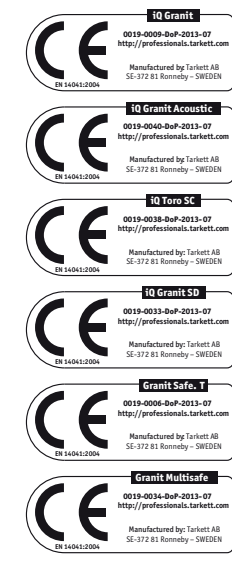

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (01/17). * iQ Granit Multicolour inení schválen pro použití dle směrnice IMO. ** Měřeno na země.

CUSTOMS TARIFF: 482050000000F

WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 **Belgium:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 **Germany:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 63 32 810 **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 **Netherlands:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491 **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 **Spain:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 **Turkey:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 **EASTERN EUROPE: Baltic Countries:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 **Czech Republic:** Tarkett Polska, org. složka – Tel. +420-271 001 600 **Hungary:** Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150 **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 16 09 231 **Russian Federation:** ZA0 Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 **Slovakia:** Tarkett France SAS, org. složka – Tel. +421 248 291 317 **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 **ASIA AND OCEANIA:** **Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 **India:** Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 **NORTH AMERICA:** **USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 **LATIN AMERICA:** **Brazil:** Tarkett – Tel. +55 12 3954 7108 **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 **Mexico / Central America:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310



www.professionals.tarkett.com