


# TERMOALDATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA VACUWELD



Macchina utilizzabile in "Clean room", con vasca in acciaio inossidabile, è stata appositamente studiata per imbustare vassoi, tubi, nastri e bobine SMD. L'impiego di una pompa ad aria compressa (effetto Venturi), riduce al minimo il rumore, le vibrazioni ed il riscaldamento. Programmazione fine del vuoto, con controllo tramite un sensore in vasca.

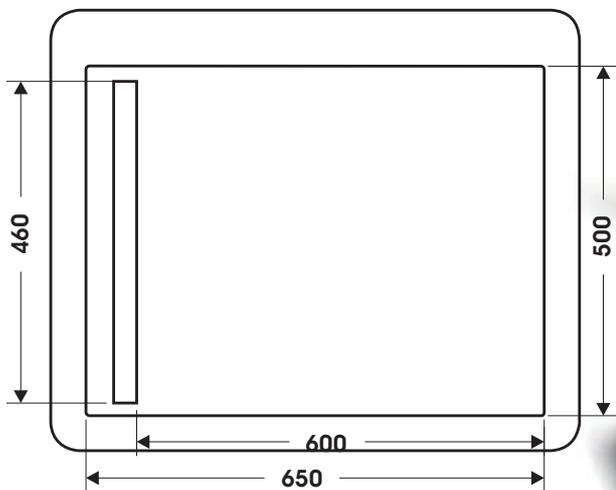

DIMENSIONI VASCA

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni esterne:	800 x 650 x 270(H)mm
Lungh.Saldatura:	460 x 10mm
Capacità della vasca:	500 x 600 x 100(H)mm
Consumo aria:	9-12NI/s a 5ATM(min)
Alimentazione:	220V/50Hz 1kW
Peso:	65Kg



7914.275

Termosaldatrice a campana VACUWELD